

*VERSATILITY THAT WORKS*

**4520Y**

**TRACTOR**



# 4520Y TRACTOR

モデル	<b>4520Y</b> KUBOTA Diesel
製品コード	39.51209
アクセサリ：フロントフェンダー・フットレスト・ リヤウエイト4個・ウエイトトランスファー	標準装備
<b>エンジン</b>	
エンジン	Kubota D902
最高回転数	3600 rpm
馬力	25
最高トルク	42 ft lb
排気量	898cc
シリンダー	3
エンジンオイル	Ventrac Full Synthetic 10W30
冷却システム	水冷
燃料	軽油
燃料タンク容量	22.7L
燃費※	4.2 L/h
最大傾斜角	30°
オルタネーター	60 A
<b>寸法</b>	
重量 (標準)	773 kg
重量 (3点リンクモデル)	810 kg
全長	207 cm
全長 (3点リンク装着時)	234 cm
全幅	123 cm
全幅 (ホイールエクステンション装着時)	138.5 cm
全幅 (デュアルホイール装着時)	185.5 cm
ホイールベース	114 cm
全高 (ROPS up)	173 cm
全高 (ROPS down)	137 cm
回転半径 (シングルタイヤ、 ステアリングシリンダースタンダードポジション)	99 cm
回転半径 (ポジション 2)	137 cm
回転半径 (ポジション 3)	173 cm
オシレーション	19 cm
最低地上高	13 cm

※ 使用条件、アタッチメントにより燃費は異なります。

全ての仕様は、予告なく変更されることがあります。



Ventrac 4520トラクターは、お客さまが快適に作業を行えるように設計されました。

独創的な電気システム、再設計されたフレックスフレーム、より充実した安全・快適性能を提供することによって、驚くほどの多様性と快適な操作性を実現します。4520トラクターは全輪駆動と中折れ式フレームを採用しており、優れたトラクション、ブレーキング、安定性、快適性を提供します。

中折れ式フレームは内輪差が発生しない為、旋回時に芝を痛めることがありません。

## 30種類以上のアタッチメント

30種類以上のアタッチメントの中からお客様のニーズに合った製品を選択することで、Ventracをより生産性の高いマシンに変身させることができます。

ターフメンテナンスから土木作業まで、1台で全てをこなすことを望む人にとって、この頑丈で信頼できる機械は賢い設備投資となります。

## 標準装備

- オプションを接続する為のワイヤーハーネスが用意されています。
- 居住性の良いシートを採用
- 電子制御コントロールパネル
- 6つの機能の異常を警告表示とアラームでオペレーターに告知します。
- 便利な位置に設置されたベルトテンションレバー
- 電気診断システム
- 防水型電気系統システム採用
- サーモスタット制御のオイルクーラー
- サーキットブレーカー付バッテリーカットスイッチ
- パーキングブレーキ
- PTOスイッチ
- S.D.L.A.コントロールレバー
- ウェイトトランスファーシステム
- USB 充電ポート

## オプション

- ターフタイヤ・チェーン付タイヤ
- 3点リンク
- 寒冷地用キャビン
- ストロボライト・ハザードランプ
- 12Vフロント、リアプラグ
- デジタル式角度計
- ホイールエクステンション (25度までの作業)
- デュアルホイールキット (30度までの作業)

全リストは [www.ventrac.com/products/accessories](http://www.ventrac.com/products/accessories) を御覧ください。



# 4520Y TRACTOR

## 電気システム

バッテリー	475 CCA (Group 51R)
電圧	12 V
バッテリーカットスイッチ	標準装備
ヒューズ	密閉型、ミニヒューズ型、Jケース型

## 駆動システム

油圧ポンプ	Danfoss DDC-20
ポンプ駆動方式	ダイレクトドライブ (ダブルUジョイントドライブシャフト)
油圧モーター	MPIM
トランスアクスル	Peerless 2600 シリーズ
車軸	Peerless 40mm (鍛造) 鍛造ハブ一体型
油圧オイルクーラー	アルミ製、サーモスタット付電動ファン
油圧オイルフィルター (サクション)	25 ミクロン
油圧オイルフィルター (加圧)	10 ミクロン

## ヒッチ・PTO

フロントヒッチ	Ventrac Mount System
電動PTOクラッチ	Ogura GT3.5 (250 ft lb)
リヤヒッチ	2 inches Receiver
3点リンク	オプション

## タイヤ

スタンダード (全地形対応)	22x12-8
ターフタイヤ (オプション)	22x11-10

## 速度 (F/R)

Lowレンジ	前進8km/h / 後進6km/h
Highレンジ	前進16km/h / 後進12km/h

## 警告ゲージ・アラーム

警告ゲージ	タコメーター、スピードメーター、 アワーメーター、冷却水温度、 燃料レベル、電圧メーター
インジケーター *アラームが鳴ります。	パーキングブレーキ、冷却水高温*、 油圧オイル高温*、 電圧低下*、油圧オイル低圧*
スイッチ	キー、PTO、ライト

## ライト

ヘッドライト	(4灯) LED 1000 ルーメン
テールライト	(2灯) 赤 LED

## 制御系

前後進	S.D.L.A. (速度, 前後進, 昇降, 補助機能) コントロールレバー (オプション:フットペダル)
アタッチメント昇降	S.D.L.A. (主レバー)
補助油圧システム	S.D.L.A (補助レバー)
スロットル	ダッシュボード搭載
フロントヒッチロック	シートからアクセス可能
PTOベルトテンションレバー	前方配置
ウェイトトランスファー	5 ポジション
High/Low レンジ	シングルレバー
3点リンク (オプション)	リフト + 補助装置2セット
ステアリング	パワーステアリング

## その他機能

ツールボックス	オプション
カップホルダー	標準装備
シート	デラックスシート (オプション:アームレスト、 サスペンションシート)

## 安全装備

折りたたみ式ロップス	標準装備
シートベルト	標準装備




全ての仕様は、予告なく変更されることがあります。

## 最大傾斜角 (前後左右)

	シングルタイヤ	ホイールエクステンション	デュアルホイール
4520* (フロントアタッチメント装着)	20°	25°	30°
4520 (KW452 キャビン装着時)	10°	10°	非推奨
4520 (SA250 スプレッダー装着時)	10°	10°	非推奨
4520 (RV602 ハイダンプスノーシューター装着時)	10°	10°	15°
4520 (KH500 バーサローダー装着時)	5°	非推奨	非推奨
4520 (MA900 ブームモア装着時)	10°	10°	18°

\*アタッチメント、アクセサリ、およびタイヤ構成によって、4520トラクターの最大操作角度が減少する場合があります。


機器の最大操作角については、該当する操作マニュアルを参照してください。



## ENGINE

モデル	<b>4520Y</b>
エンジン	Kubota D902
燃料	軽油
使用最大傾斜角*	30° (58%)

\*20°以上の傾斜地では、25°まではホイールエクステンション、30°まではデュアルホイールが必要になります。

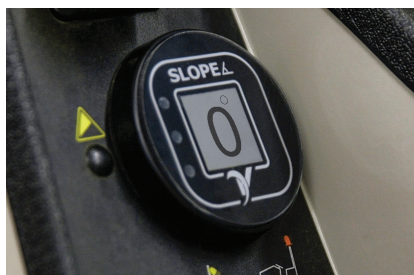

デジタル角度計  
傾斜地での作業に推奨します。



# ACCESSORIES



## 密閉型キャブ

風、雨、雪から守ります。



## キャンピバー

作業中に日陰を提供します。



## ヒートサスペンションシート

サポートの方の高いサスペンションシートで、一日中快適な乗り心地を提供します。



## アームレスト

特に傾斜地での操作時に快適さとサポート力が増します。



## フットペダル・コントロール

従来型のフットコントロールローラーで、前進・後退が足が簡単にすく快適な乗り心地になります。



## レイズ・プラットフォーム

フットプラットフォームの高さを上げると、足が簡単にすく快適な乗り心地になります。



## デュアルバッテリー・キット

30°の斜面でも安定性、トラクション、安全性が向上します。



## 拡張ホイルール

25°の斜面でも安定性が向上します。



## ナロータイヤ&チェーン

タイヤチェーンは、悪路や凍しい環境での牽引力を向上させ、タイヤスピンを低減します。



## タイヤオプション

標準: 全地形型  
オプション: 砂地、芝生



## SA250 歩道散布機

2.5 ft<sup>3</sup>/200lbs capacity



## ES220 SEED/FERTILIZER

220lb capacity




## 3-POINT

非PTOパワーインパルメントをリアに追加します。カチゴローフ23ポイントヒッチを使用し、非PTOパワーインパルメントをリアに追加します。



## 3-N-1

非PTO電源のベンチャックアタッチメントを後部に装着します。牽引用2インチチレシーバー、追加重量用ブラケットも同梱



## 2-N-1

フロント2インチチレシーバーヒッチやフロントカウンスターウエイトのオプションがあります。



## MID-WEIGHT BAR KIT

Ventrac 4000シリーズの中央に最大4つのウエイトを追加します。

## 追加付属品

4点式シートベルト

バックアラーム

ホーン

デュアル補助油圧装置

フロントヒッチロックバルブ

油圧トップリンク

## 4520K アクセサリー (全ての4520トラクターに標準装備)

フットレスト

フロントフェンダー

リアウエイト

ウエイトトランスファーキット



## 方向指示器

方向指示LED信号/点滅ハザード。



## ストロボ&ワークライト

路上での作業や視認性の悪い状況での安全性を高めることができます。  
(2つの独立したキットで提供)



## デジタルスロープ表示器

運転中に傾斜の度合いを表示します。



## トレーラームーバー

トラクターが入らない場所にトレーラーを移動させるためのツールです。

Ventrac社は各アタッチメントで実際に作業している動画を、Youtubeで数多く公開しています。



Youtubeチャンネル

<https://www.youtube.com/Ventrac>





 日本総代理店

株式会社 檜毛商会

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町5-19

TEL:045-771-9451 FAX:045-771-9452

URL:<https://www.kushige.co.jp/>